


Onde utilizar o RODFORCE FGD®?

O RODFORCE FGD® poder ser utilizado nos seguintes materiais base:

31 kg*



19 kg*

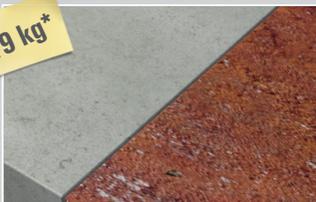

Funcionalidade



■ Os elementos únicos na parte externa do RODFORCE FGD® garantem a fixação segura no material base.




■ Os "dentes" no interior do RODFORCE FGD® permitem que as roscas polegadas e métricas sejam encaixadas perfeitamente

Informações Técnicas

Descrição	Diâmetro da Broca [mm]	Comp. do furo [mm]	Comp. do RODFORCE [mm]	Barra roscada [mm]	Barra roscada [pol.]
RODFORCE FGD 10 M6	10	40	35	6	1/4"

Desenho técnico:

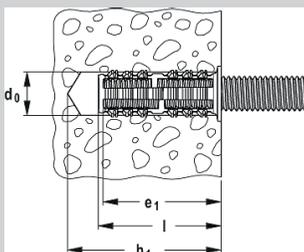

Nosso serviço 360°:



Estamos disponíveis todo tempo para você como um parceiro para tirar dúvidas e oferecer suporte técnico:

- Nosso portfólio de produtos de chumbadores químicos, mecânicos e buchas de Nylon.
- Competência e inovação através de pesquisa, desenvolvimento e produção.
- Presença global em mais de 100 países.

Para mais informações sobre os nossos produtos e da nossa empresa acompanhe em nossas redes sociais:



youtube.com/user/TheFischerBrasil



facebook.com/fischerBrasil



linkedin.com/company/fischer-do-brasil-ltda



twitter.com/fischerbrasil

Segmentos que a fischer atua:



SISTEMAS DE FIXAÇÃO



SISTEMAS AUTOMOTIVOS



FISCHER TECHNIK



CONSULTORIA

Seu parceiro de fixação:

fischer Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Marginal Projetada, 1652
Galpão 15 - Tamboré - Barueri / SP
Cep: 06460-200 - Brasil
Tel.: + 55 11 3178-2520
Fax: + 55 11 3178-2544
www.fischerbrasil.com.br
fischer@fischerbrasil.com.br



(11) 3178-2520

CAV - Central de Atendimento e Vendas

08/19 - Marketing Brasil



RODFORCE FGD®

Até 80% mais rápido do que o chumbador mecânico

fischer 
innovative solutions

fischer 
innovative solutions

RODFORCE FGD® - Fixação fácil e rápida de barras roscadas



Algumas aplicações

A fixação de barras roscadas em concreto para instalação elétrica, hidráulica e ventilação, etc.

Como por exemplo:



Tetos suspensos (feiras e eventos)




Prumada de elétrica e hidráulica



Fixação de tubulações




Instalação de aquecimento e canalização

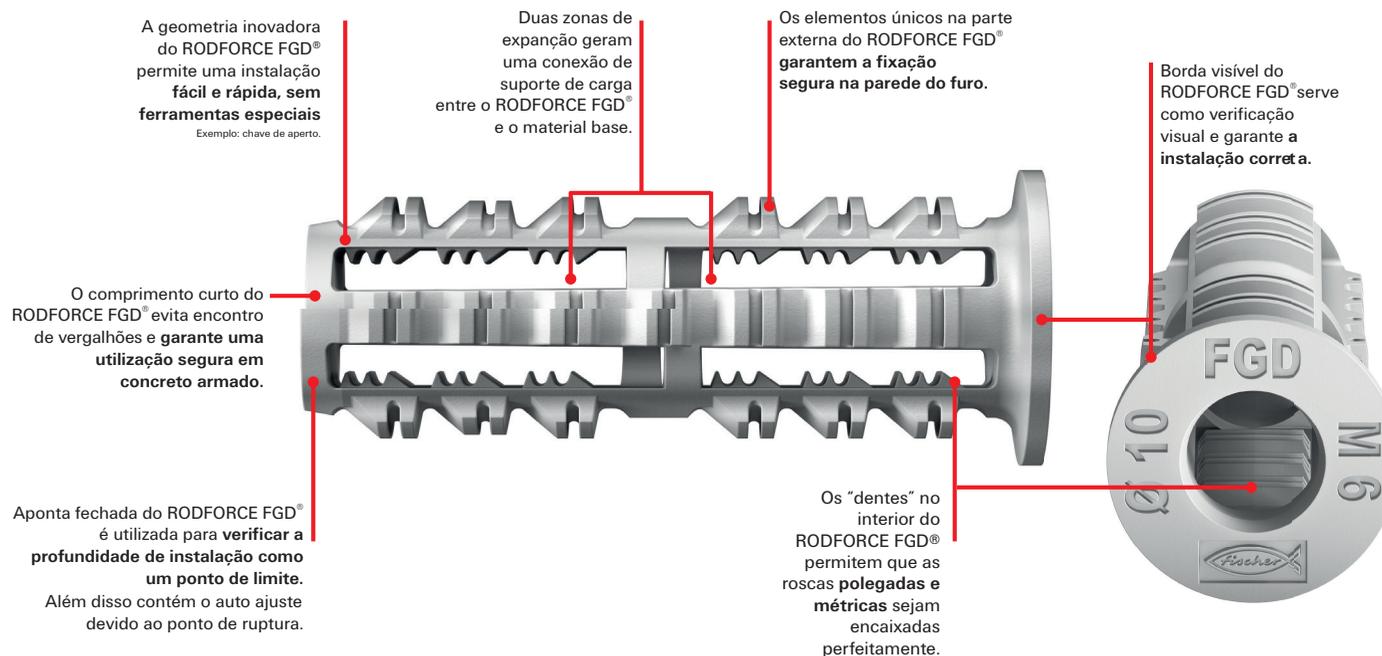


Como utilizar a RODFORCE FGD®?

1. Opção: Instalação do sistema RODFORCE FGD®

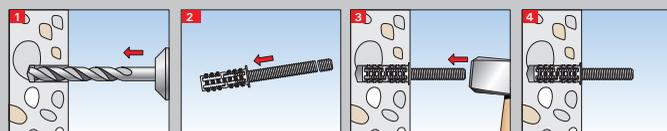

2. Opção: Instalação do sistema RODFORCE FGD®

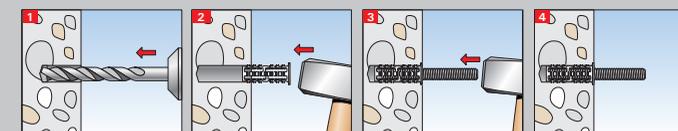

» Faça o furo no local da instalação com o diâmetro do RODFORCE FGD®.

- Opção: Monte a barra no RODFORCE FGD®, encaixe o conjunto no furo e bata com o martelo para realizar a fixação.
- Opção: Coloque o RODFORCE FGD® diretamente no furo, bata com o martelo, encaixe a barra e bata novamente com o martelo para garantir a expansão no concreto.